

FLOCCULATEUR STATIQUE

Floculateur à Boues

DESCRIPTION


EQUIP FLOCCU statique est un floculateur à boues, également appelé tuyau de floculation statique et d'une longueur suffisante pour avoir le temps de rétention idéal.

L'ensemble, bride d'entrée, tube plastique PVC et entrée du polymère, sont supportés par une structure en acier inoxydable. Le mélangeur statique a pour objectif de mélanger les boues et le polymère avant la zone de la conduite de transport.



Les avantages de cette solution :

- ➔ Pas de consommation électrique
- ➔ Le maintien de la pression des boues jusqu'à la l'entrée de la presse à vis

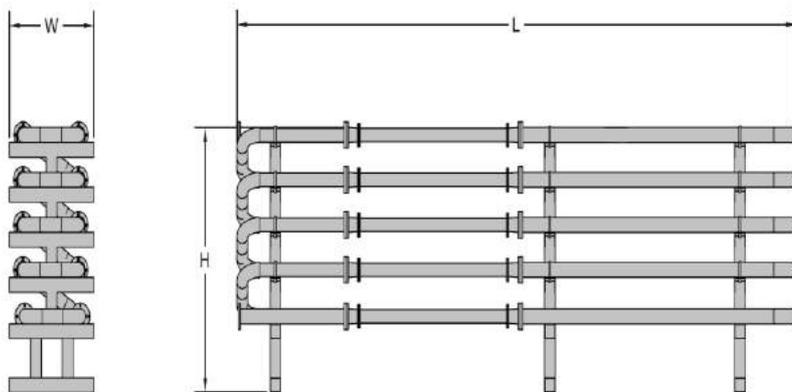

EQUIP FLOCCU STATIQUE	50	80	100	150
Diamètre tuyauterie	DN50	DN80	DN100	DN150
Longueur totale tuyauterie	35 m	35 m	35 m	35 m
Longueur - mm	3400	3400	3400	3400
Largeur (W) - mm	600	600	800	800
Hauteur - mm	1350	1350	1650	1650

